

## EMBOUITS SANS DÉNUDAGE POUR TUYAUX NAPPÉS



## EMBOUS SANS DÉNUDAGE POUR TUYAUX NAPPÉS

La nouvelle gamme d'embouts est une solution sans dénudage pour les tuyaux nappés haute pression.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- // Sans dénudage
- // Gamme: de 3/4" à 2"
- // Pression de service: jusqu'à 6000 psi (420 bar)
- // Utilisations principales: équipements de construction, machines agricoles, activités minières
- // Convient pour: les activités après-vente et de maintenance, particulièrement le dépannage sur site


### AVANTAGES

- // Ne nécessite pas d'équipement de dénudage, pas d'odeur, ni de poussière (conséquences d'un dénudage classique)
- // Opérations d'assemblage faciles et rapides



### LA CONCEPTION SANS DÉNUDAGE

L'embout sans dénudage pour tuyaux nappés est l'alternative à la gamme Interlock, plus facile à assembler et toujours avec une haute performance.

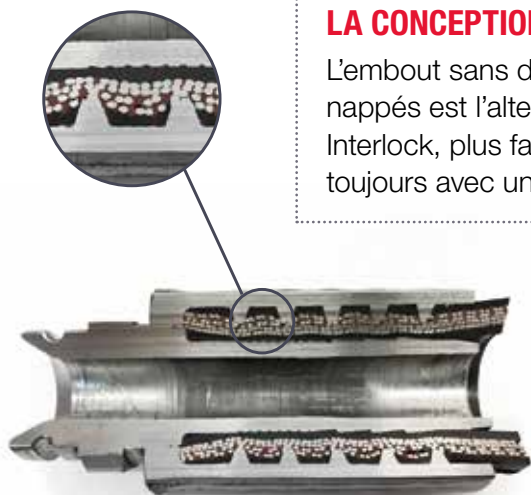

### // DOUILLES SANS DÉNUDAGE POUR LES EMBOUTS DE TUYAUX NAPPÉS

Tuyaux	Table n°	-06 DN 10 3/8"	-08 DN 12 1/2"	-10 DN 16 5/8"	-12 DN 19 3/4"	-16 DN 25 1"	-20 DN 32 1 1/4"	-24 DN 38 1 1/2"	-32 DN 51 2"	-40 DN 63 2 1/2"	-48 DN 76 3"
FLEXOR R13	273					H1300NS4					
FLEXOR 4SH MT	274				H1300NS4	H1300NS4	H1300NS4	H1300NS4	H1300NS4		
ALFABIOTECH 4000 MINETUFF	275							H1300NS4	H1300NS4		
ALFABIOTECH 5000 MINETUFF - 4S	276				H1300NS4	H1300NS4	H1300NS4				
ALFABIOTECH 5000 MINETUFF - 6S	280							H1300NS6	H1300NS6		
ALFABIOTECH 5000 PLUS MINETUFF	277				H1300NS4	H1300NS4					
ALFABIOTECH 6000 MINETUFF - 4S	278				H1300NS4	H1300NS4					
ALFABIOTECH 6000 MINETUFF - 6S	282						H1300NS6				