


 **ALFAGOMMA**

AUTOLOCK

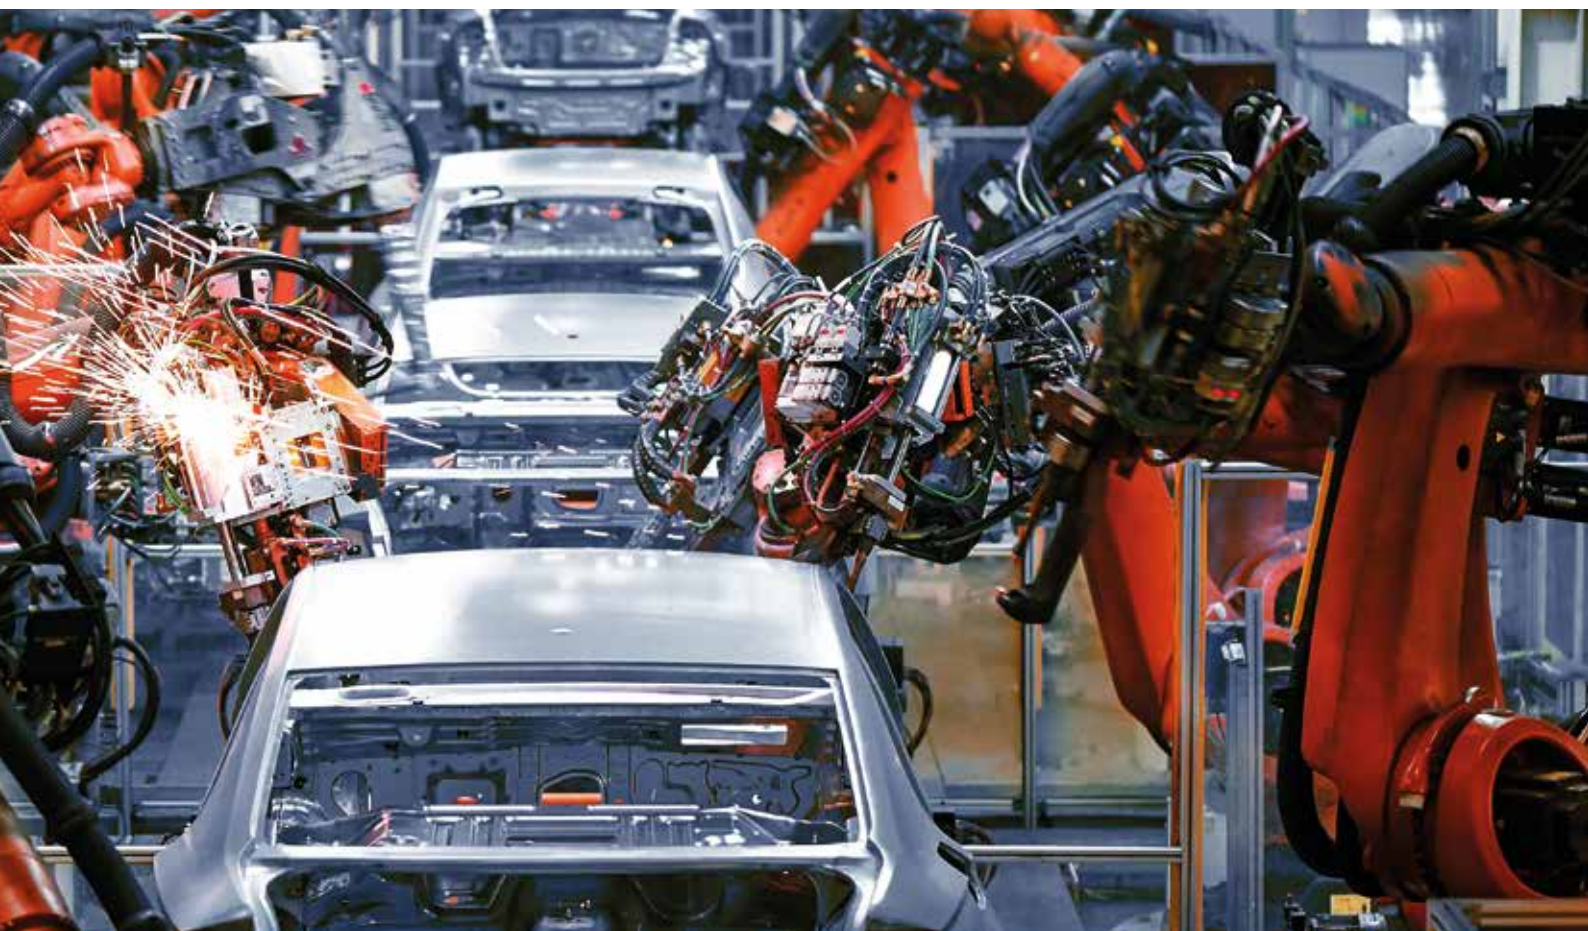

// AUTOLOCK - 5 COULEURS DE REVÊTEMENT DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▲ REVÊTEMENT LISSE
- ▲ DÉMONTAGE FACILE
- ▲ PERFORMANCES OPTIMALES
- ▲ COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS À POUSSER (PUSH ON)
- ▲ RÉSISTANCE À LA FLAMME



PRINCIPALES UTILISATIONS

- // MACHINES-OUTILS
- // INDUSTRIE PAPETIÈRE
- // PRESSES À MOULER PAR INJECTION
- // CONDUITES DE TRANSFERT
- // MACHINES DE SOUFFLAGE DU PET
- // ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION



// AUTOLOCK - REVÊTEMENT EN COULEUR



Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Armature : tresse textile à haute résistance

Couleurs : noir (conducteur);
rouge, bleu, jaune, vert (non conducteur).

Revêtement : lisse jusqu'à 1", caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures.

APPROUVÉ MSHA

Utilisations : conduites hydrauliques à basse pression, carburant et huile, solutions antigel, air et eau. Compatible avec les raccords à pousser.

Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F + 212 °F)
température maximale de l'air = +70 °C (+160 °F)

Coefficient de sécurité : 1:4

Longueur : variable

Code SAP	↔			↔		↙	↘	↙↘		↗		⏪	
	Module	mm	pouce	mm	pouce	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	pouce	kg/m	lb/ft
8K7AH06	04	6,0	1/4"	12,00	0,47	2,8	400	11,2	1625	65	2,56	0,106	0,07
8K7AH10	06	10,0	3/8"	15,70	0,62	2,8	400	11,2	1625	75	2,95	0,150	0,10
8K7AH12	08	13,0	1/2"	18,80	0,74	2,8	400	11,2	1625	100	3,94	0,203	0,14
8K7AH16	10	16,0	5/8"	23,20	0,91	2,4	350	9,6	1400	125	4,92	0,268	0,18
8K7AH19	12	19,0	3/4"	27,20	1,07	2,1	300	8,4	1200	150	5,91	0,401	0,27
8K7AH25	16	25,0	1"	33,50	1,32	1,7	250	6,8	1000	203	7,99	0,493	0,33

// AUTOLOCK- REVÊTEMENT NOIR



Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Armature : tresse textile à haute résistance

Couleurs : noir (conducteur).

Revêtement : lisse jusqu'à 1", caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures.

APPROUVÉ MSHA

Utilisations : conduites hydrauliques à basse pression, carburant et huile, solutions antigel, air et eau. Compatible avec les raccords à pousser.

Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F + 212 °F)
température maximale de l'air = +70 °C (+160 °F)

Coefficient de sécurité : 1:4

Longueur : variable

Approuvé ignifuge et anti statique (FRAS)

Code SAP	↔			↔		↙	↘	↙↘		↗		⏪	
	Module	mm	pouce	mm	pouce	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	pouce	kg/m	lb/ft
8K7AA06	04	6,0	1/4"	13,2	0,52	2,8	400	11,2	1625	65	2,56	0,127	0,09
8K7AA10	06	10,0	3/8"	16,9	0,67	2,8	400	11,2	1625	75	2,95	0,178	0,12
8K7AA12	08	13,0	1/2"	20,0	0,79	2,8	400	11,2	1625	100	3,94	0,234	0,16
8K7AA16	10	16,0	5/8"	24,4	0,96	2,4	350	9,6	1400	125	4,92	0,337	0,23
8K7AA19	12	19,0	3/4"	28,4	1,12	2,1	300	8,4	1200	150	5,91	0,435	0,29
8K7AA25	16	25,0	1"	34,7	1,37	1,7	250	6,8	1000	203	7,99	0,600	0,40

THE ALFAGOMMA GROUP

ALFAGOMMA

ARGENTINA – Buenos Aires
Moreno Store Center
Belisario Roldán 2616 - CP. 1744
La Reja - Bs. As.
+54 (11) 5365-6062/6063

AUSTRALIA – Sydney
50 Honeycomb Drive
Eastern Creek
Sydney, NSW 2766
+61 (2) 98 53 09 00
sydney@alfagomma.com.au

BELGIUM – Benelux
Koeweideblock 4/D3
1785 Merchtem
+32 (052) 509 747
info.benelux@alfagomma.com

BRAZIL – Guaranésia
Rua Francisco José Nardi 401
Distrito Indl. Dr. Firmino Rocha de Freitas
Guaranésia, MG 37810-000
+55 (35) 35 55 04 00
contato@alfagomma.com.br

CANADA – Montreal
6550 Abrams
St. Laurent, Montreal
Quebec H4S 1Y2
+1 (514) 33 35 577
info@alfagomma.ca

CHINA – Ningbo
No. 296 Taiyuan Road
Investment Pioneering Centre
Jiangbei District
Ningbo, 315022
+86 (574) 88 15 72 88
alfagomma.china@alfagomma.com.cn

FRANCE – Villepinte
Le Sisley – Parc d'activité Paris Nord 2
23 Allée des Impressionnistes
93420 Villepinte
+33 (1) 48172121
agfrance.info@alfagomma.com

GERMANY – Herne
Friedrich der Grosse 10
44628 Herne
+49 (2323) 14 730
info.germany@alfagomma.com

GREECE – Athens
85 Kifissou Avenue
12241 Aigaleo, Athens
+30 (210) 41 19 909
alfagomma-hellas@ath.forthnet.gr

INDONESIA – Tigaraksa
JL. Raya Pemda Tigaraksa km. 4
No 34, Matagara
Tigaraksa, Tangerang 15720
+62 (21) 59 96 301
jakarta@alfagomma.co.id

ITALY – Vimercate
Via Torri Bianche 1
20871 Vimercate (MB)
+39 (039) 60 161
info@alfagomma.com

MALAYSIA – Pasir Gudang
Plo 405, Jalan Perak 4
81707 Pasir Gudang
Negeri Johor Darul Takzim
+60 (7) 25 72 000
alfagomma@alfagomma.com.my

MEXICO – Torreón
Av. Industria de la transformacion
Parque Pymes 585
27400 Torreón, Coahuila
+52 8713125026
alfagomma.mexico@alfagomma.com

SINGAPORE
19 Joo Koon Crescent
Singapore
+65 63639511
alfagomma@alfagomma.com.sg

SOUTH AFRICA – Johannesburg
17 Quark Crescent Linbro Business Park
Sandton 2065
+27 (11) 20 10 900
alfagomma@alfagomma.co.za

SOUTH KOREA – Hwasung
15 Julteo Gil
Yangkam-Myun, Hwasung-Si
Kyungki-Do 18630
+82 (31) 35 28 671
alfagomma@alfagomma.co.kr

UNITED KINGDOM – Haydock
43 Wilcock Road
Old Boston Trading Estate Haydock
St. Helens WA11 9TG
+44 (1942) 40 76 80
haydock.sales@alfagomma.com

UNITED STATES OF AMERICA – Burlington
3520 West Avenue
IA 52601 Burlington
+1 (319) 75 89 224
info@alfagomma.us

DUNLOP HIFLEX

DENMARK – Copenhagen
Vallensbaekvej 24,
2605 Brøndby Copenhagen
+45 (43) 240400
info@dunlophiflex.dk

ESTONIA – Tallin
Läike tee 32/1 - Peetri alevik,
Rae vald - 75312 Harjumaa (Tallinn)
Tel: +372 (0) 605 4900
tallinn@dunlophiflex.ee

FINLAND – Pirkkala
Jasperintie 320
33960 Pirkkala
+358 (207) 625 700
info@dunlophiflex.fi

NETHERLANDS – Deventer
Hunneperkade 86
7418 BT Deventer
+31 (570) 66 05 70
info@dunlophiflex.nl

NORWAY – Oslo
Stanseveien 27
Pb. 174 Kalbakken
0903 Oslo
+47 (23) 33 86 00
post@dunlophiflex.no

SWEDEN – Halmstad
Kistinge Industriområde
Seldonsvagen 2
30180 Halmstad
+46 (104) 14 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

ARGUS

GERMANY – Ettlingen
Pforzheimer Str. 126
76275 Ettlingen
+49 (7243) 50 550
info@argus-fluidtechnik.de

UNITED KINGDOM – Salisbury
Telford Road
Salisbury, Wiltshire SP2 7PH
+44 (1722) 42 05 90
sales@hiflex-europe.com



HEADQUARTER
Alfagomma SpA
Via Torri Bianche 1
20871 Vimercate (MB) Italy
marketing@alfagomma.com
www.alfagomma.com